

SENSO	06
MICROCIM	12
MONOCROMÁTICOS	18
FLAKE	24
METALLICS	30
SANDS	36
STONE CARPET	42
COLOR QUARTZ	48
PU CIM	54
DEC	
DES	
MICROCIM	62
MONOCROMÁTICOS	66
DELICATO	70

O que são Revestimentos Monolíticos

Seu significado vem da palavra monólito - pedra única, também em uma melhor definição do termo "sem emendas", ou seja, um piso ou revestimento único livre de juntas.

Nossos revestimentos monolíticos são aplicados através de resinas em estado líquido mono ou bi componentes, mais agregados minerais, sendo a base para esses revestimentos os mais diversos tipos de resinas como Epóxi, Poliuretano, Metil Metacrilato ou Microcimento.

Os sistemas são moldados em loco e após o período de secagem ganham o estado sólido, formando uma camada superficial única, altamente resistente, com excelente desempenho e estrutura ajustada de acordo com sua especificação.

Suas composições são formuladas para atender diversas necessidades, maximizando seu rendimento e assegurando alto desempenho no uso diário.


Nossos revestimentos monolíticos possuem uma extensa variedade de sistemas com estéticas diversas, sejam eles homogêneas, com manchas, aspectos naturais, quartzos ou flocos e técnicas de aplicação que permitem mesclas e composições de cores, entre outras possibilidades. O revestimento pode ser totalmente personalizado, único, altamente resistente, e com espessuras diversas.

Nós da Resinaria, somos especializados em revestimentos monolíticos para áreas comerciais, corporativas ou residenciais, tornando seu projeto único e exclusivo.



Estética moderna e clean, design inovador ou aspecto único. Qual a sua escolha?

Na coleção Senso, temos a estética sofisticada e moderna dos revestimentos homogêneos e acetinados. Permite o uso nos mais diverso tipos de projetos, sejam eles contemporâneos modernos ou industriais. Esses revestimento autonivelantes, macios ao toque, proporcionan conforto acústico e térmico. Devido a sua flexibilidade e exclusiva tecnologia alifática (antiamarelamento), somada ao acabamento perfeito, garantem personalização, elegância e alto desempenho

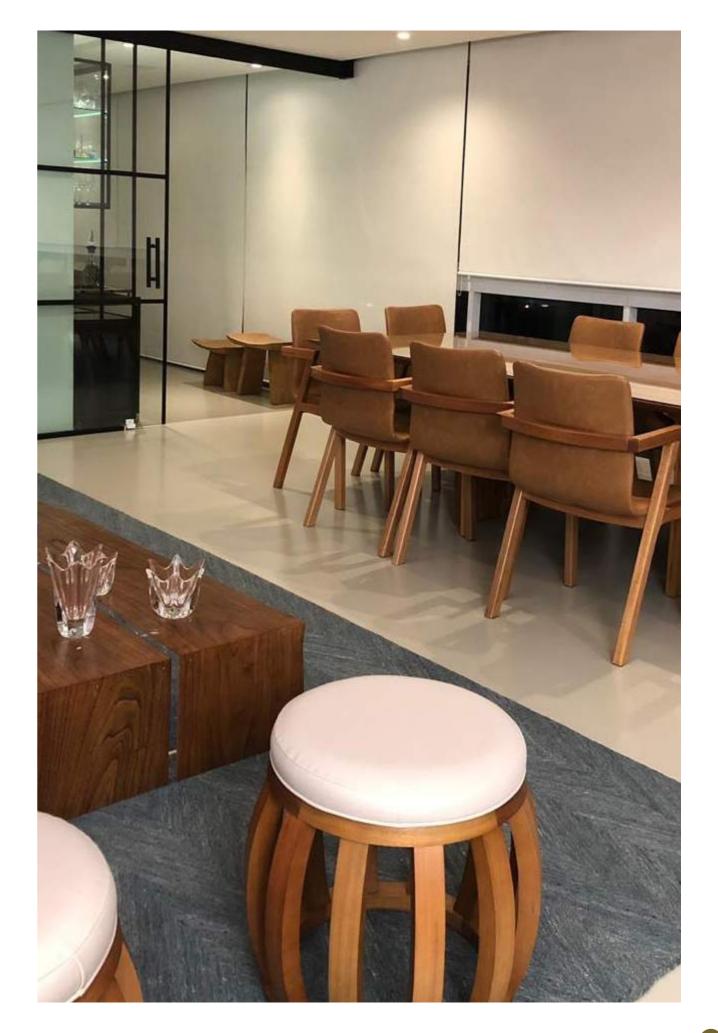



As cores da linha Senso e suas inúmeras variedades de escala de cinzas, beges e brancos, foram desenvolvidas para atender a sua imaginação nos mínimos detalhes, mesmo nas mais sutis e exigentes variações. Mas se você pensa em impactar, a linha Senso também oferece inúmeras possibilidades de cores que tornam o seu projeto único!


1	Fendi
2	Concreto
3	Veneza
4	Matrix
5	Messina
6	Catânia
7	Shadow Gray
8	Marrom
9	Verona
10	Bari
11	Brinsdi
12	Imola
13	Parma
14	Perugia
15	Udine
16	Treviso
17	Silver Gray
18	Trento
19	Verde Tiffani
20	Pavia
21	Tempo Nublado
22	Roma
23	Luar
24	Cristalo
25	Pedra
26	Florença
27	Nápoles

28	Natural
29	Pisa
30	Bege Básico
31	Branco Europeu
32	Milão
33	Palermo
34	Coral
35	Turim
36	Bolonha
37	Gelo
38	Genova
39	Modena
40	Preto
41	Vermelho
42	Laranja
43	Amarelo
44	Cemento
45	Crema
46	Perla
47	Azul Marinho
48	Blue Ray
49	Jade
50	Quartzo
51	Noche
52	Verde Alga
53	Albero
54	Terracota

Os sistemas da linha SENSO são essencialmente autonivelantes à base de resinas poliuretanas alifáticas e têm como características alto desempenho e resistência, somados à estética elevada. Sua excelente resistência UV evita o amarelamento, confere durabilidade estética, permitindo o uso de cores claras e duradouras. Sua versão flexível permite melhor conforto acústico, sensorial e térmico, ideal para ambientes com alto grau de exigência estética.

O termo "autonivelante" refere-se ao acabamento que se molda ao nível de sua base proporcionando um revestimento de aspecto vítreo. Esse tipo de acabamento para pisos monolíticos pode ser aplicado em espessuras de 1 mm a 4 mm. Permite completa higienização, estética perfeita, aplicação fácil e rápida, garantido alto desempenho e aspecto sofisticado.


Código	Sistema	Espessura
1300	Senso Autonivelante	4mm
1301	Senso Comfort Autonivelante	4mm
1302	Senso Light	3mm



- 1. Substrato
- 2. Primer
- 3. Autonivelante Rígido
- 4. Autonivelante Flexível
- **5.** Acabamento Pigmentado **6.** Acabamento Incolor


Indicações de uso

Os revestimentos da Linha Senso possuem uma estética clean e moderna, por ter um baixo odor durante a aplicação, o produto pode facilmente ser aplicado em locais fechados. Os revestimentos dessa linha possuem boa resistência abrasiva a intempéries, baixa espessura e peso e rápida execução. Sendo assim, os produtos da Linha Senso são ideais para serem aplicados em residências, escritórios comerciais e hospitais.

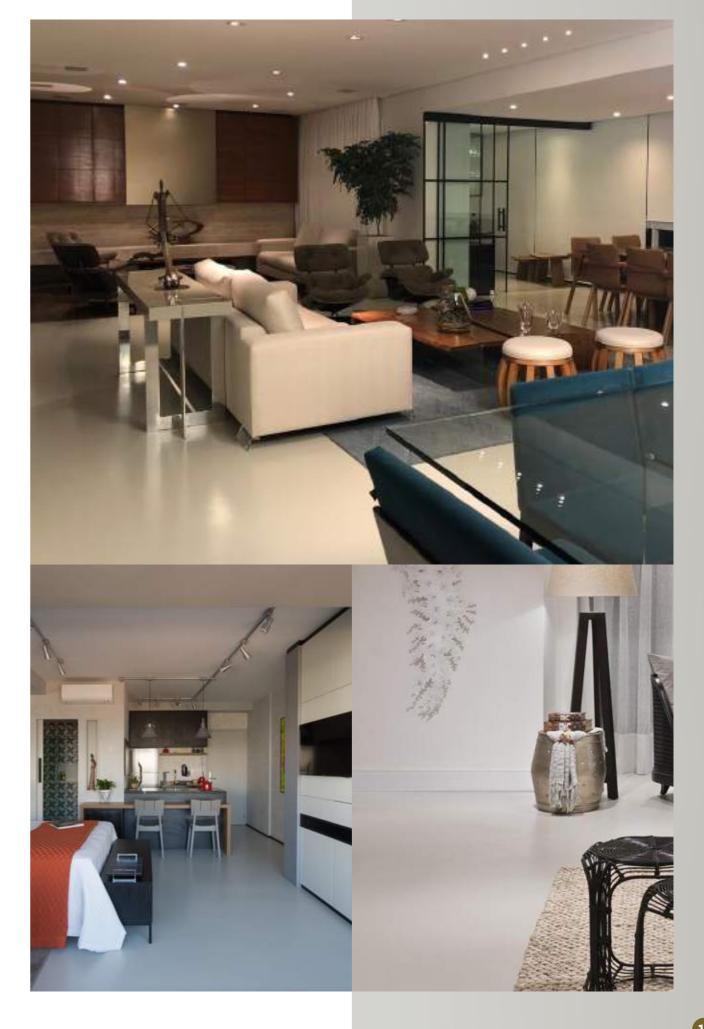

Produzido com nanotecnologia mineral, seu apelo conceitual é rústico e sofisticado de revestimento monolítico com movimento. Suas manchas e nuances conferem elevada estética e personalidade ao projeto.

O MICROCIM® é um sistema de microcapa em cimento modificado, espatulado e aplicado em baixa espessura e com pouco peso estrutural. Sua formulação elimina o risco de microfissuras típicas do cimento queimado. Composição química com alta tecnologia, variedade de cores, disponibilidade de acabamentos para cada condição de uso, garantia de durabilidade e resistência, que somada aos nossos constantes programas de capacitação e reciclagem de equipes operacionais, fazem do MICROCIM® o mais completo sistema de microcimento do mercado nacional.

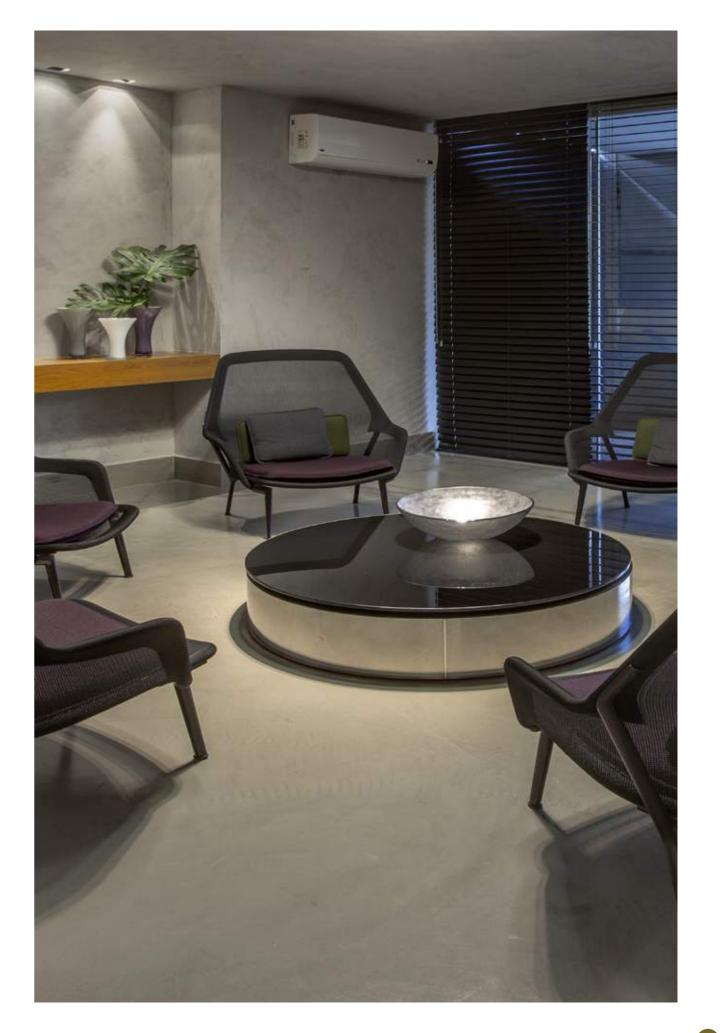



Os sistemas MICROCIM® possuem uma vasta linha de cores desenvolvidas para oferecer mais personalidade ao seu projeto. As paletas são atualizadas anualmente e levando em consideração as tendências de cores da estação. Os acabamentos estão disponíveis nas versões: acetinado, antiderrapante ou hidro-repelente.


17/10/2	1	Vermelho Óxido
	2	Amarelo
	3	Blue Gray
100	4	Noche
	5	Verde Alga
	6	Mica
3/	7	Quartzo
10 30	8	Crema
THE STATE OF	9	Jade
1 34 3	10	Albero
THE STATE OF	11	Capri
TAX W	12	Azul Marinho
	13	Riverbed
	14	Verde Aloe
1990	15	Cemento
	16	Piedra
- 9	17	Perla
	18	Cristalo
	19	Pizarra
I NOW	20	Tabaco
- 25-5	21	Terracota
The state of the s	22	Veneza
	23	Imola
	24	Parma
	25	Silver Gray
	26	Dark Fendi
	27	Ash Gray

	28	Cinza Einstein
1	29	Dark
	30	Shadow Gray
1038	31	Âmbar
	32	Pewter
LA SE	33	Charcoal
1618	34	Marfil
	35	Branco
90	36	Porto
1700	37	Luar
	38	Fusion
	39	Concreto
	40	Camel
	41	Júpiter
1000	42	Juta Natural

O MICROCIM® Pisos é um revestimento de alto desempenho, com base cimentícia, apelo estético rústico, agradável ao toque e ao olhar, reunindo beleza arquitetônica, elegância com boa resistência e durabilidade. Aplicado de maneira espatulada combinado com selantes apropriados, o revestimento proporcionará uma boa impermeabilização e resistência ao desgaste por abrasão.

O sistema foi desenvolvido para pisos internos, áreas secas ou pouco molhadas, ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Sua característica estética prioriza as nuances do cimento queimado e seus acabamentos variam de acordo com locais de uso.





- 1. Substrato
- 2. PU-CIM ML + Quartzo
- 3. Microcim® Base
- 4. Microcim® EP
- 5. Selador
- **6.** Microcoat (Acabamento)

Indicações de uso


Formulado com base em PU (poliuretano) acrílico base d'água, o MICROCIM® é uma excelente alternativa para acabamento de locais com tráfego de nível moderado e para a aplicação em superfícies verticais internas.

Disponível na versão acetinada ou antiderrapante. Não é indicado para áreas constantemente molhadas, como banheiros, box, saunas ou piscinas.



Esta linha é composta por revestimentos monolíticos de cos sólida à base das resinas Epóxi.

Possui uma paleta de cores abrangentes e de alto orilho. Os revestimentos MONOCROMÁTICOS são assépticos, de fácil aplicação e manutenção. Suas diversas opções de sistema conferem resistência mecânica gradativa, de acordo com o sistema escolhido.

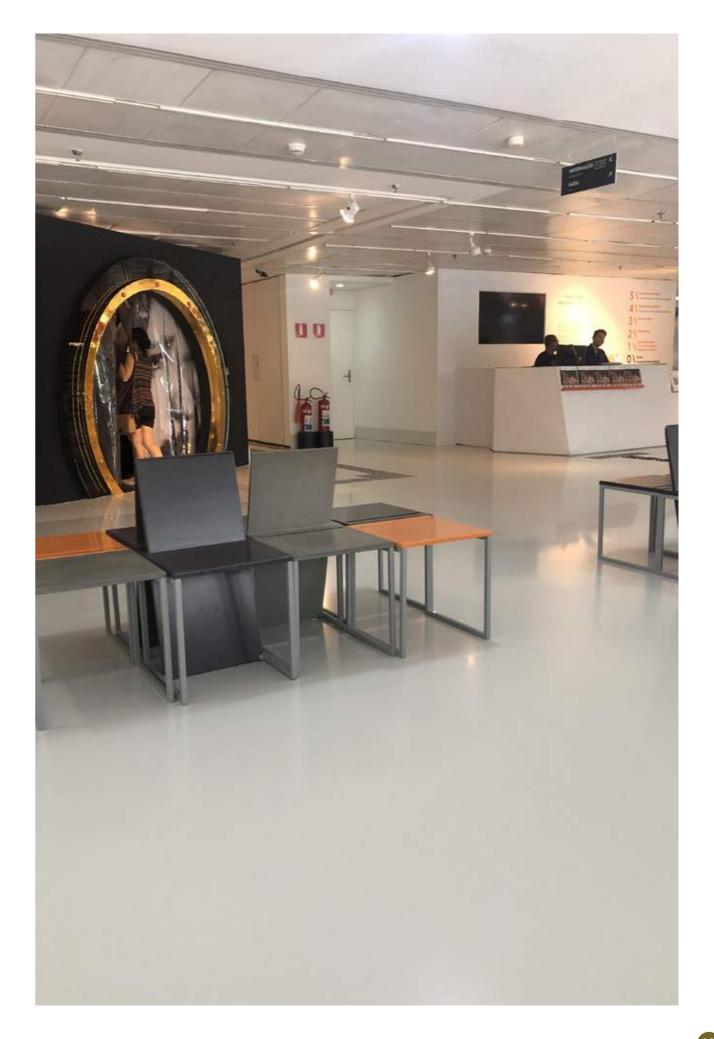



As cores dos sistemas monocromáticos são homogêneas, brilhantes e impactantes. Escolha qual cor monocromática que atende melhor a especificação de seu projeto.


1	Branco
2	Off White
3	Silver Gray
4	Pewter
5	Steel Gray
6	Charcoal
7	Preto
8	Crema
9	Porto
10	Moon Gray
11	Khaki
12	Nápoles
13	Mocassim
14	Café Noir
15	Sky Blue
16	Azul
17	Teal Blue
18	Verde Acqua
19	Verde Colina
20	Verde Bandeira
21	Amarelo Segurança
22	Vermelho

Também chamados de lisos nossos sistemas monocromáticos podem ser aplicados de maneira autonivelante, multilayer (multicamadas) ou somente pintura, conforme a necessidade de resistência da área.

São indicados para ambientes como hospitais, escolas, residências ou ambientes corporativos.

Possibilitam diversas composições de cores e sua superfície pode ter aspecto vítreo levemente texturizado, de acordo com o sistema escolhido.


Código	Revestimento	Espessura
1201	Eposistem Autonivelante	3mm
1200	Eposistem Autonivelante	2mm
1211	Eposistem Multilayer	2mm
1212	Eposistem Multilayer +H2	2,5mm
1220	Eposistem Pintura Pisos	0,5mm

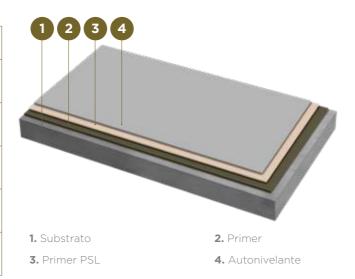

Indicações de uso


Algumas aplicações típicas:

- Locais onde necessitem de um piso de fácil aplicação, estética diferenciada e baixo custo de conservação.
- Lojas, restaurantes, residências e hotéis.
- Indicado para ambientes internos.

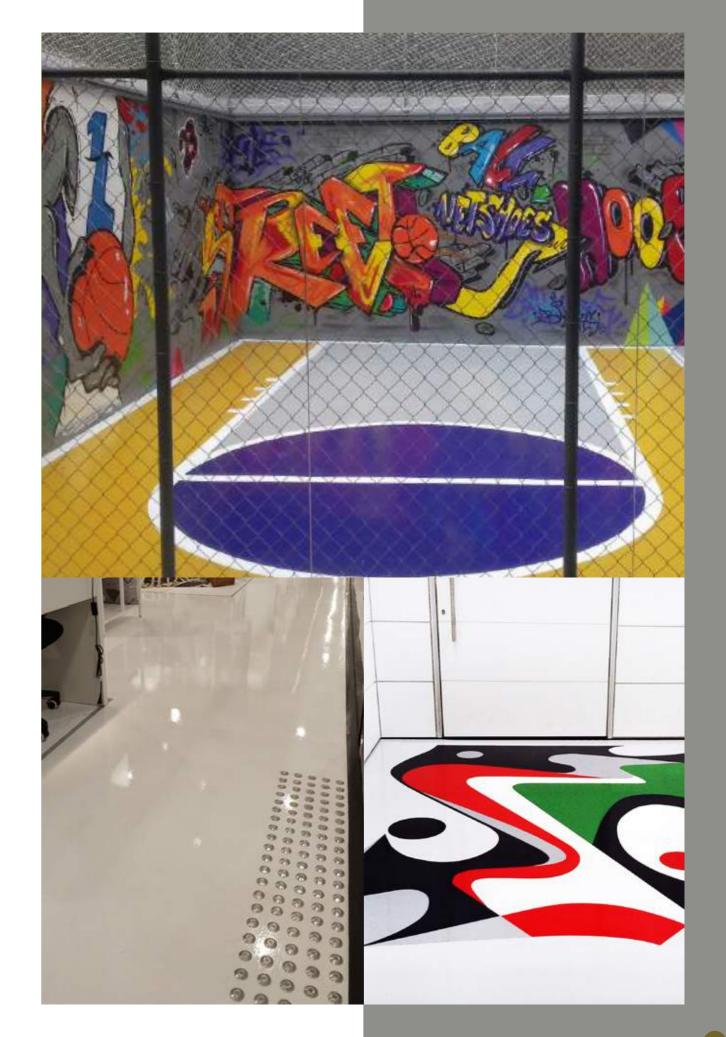

FLAKES são flocos acrílicos coloridos que, quando combinados com as resinas adequadas, formam revestimentos para pisos modernos, personalizados e resistentes.

Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização decores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência estética superior ou pelas texturas, este sistema é ideal para praticamente qualquer piso, seja em áreas corporativas ou comerciais.

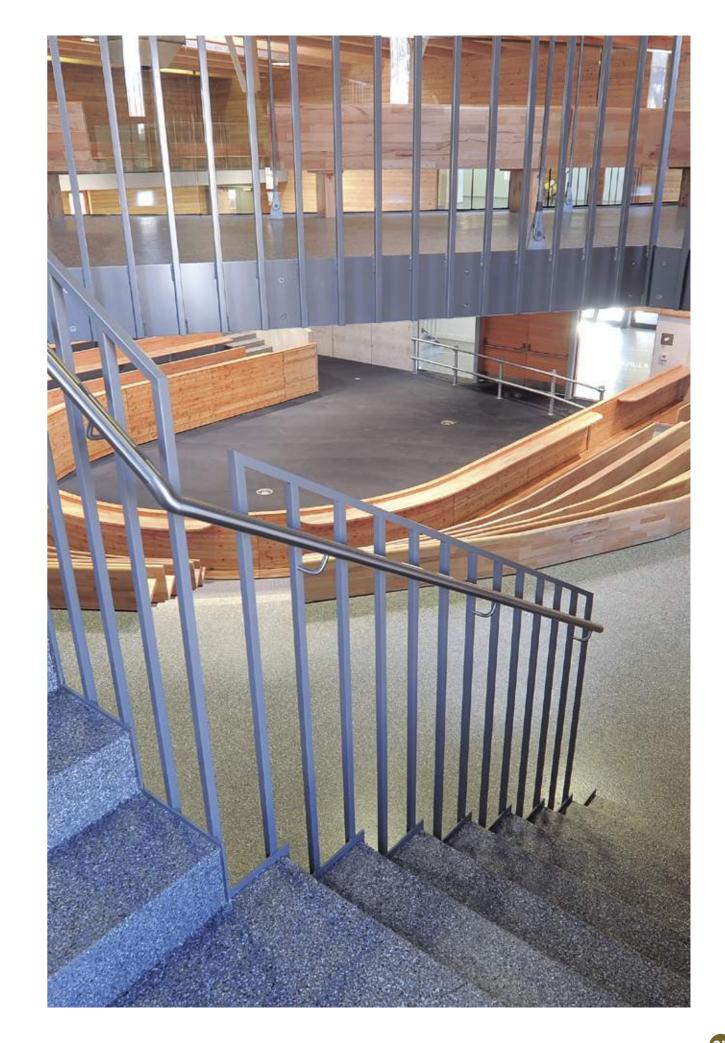

Blend, Puro, Básico ou Impactante. Você escolhe a composição de cores do seu Sistema Flake e transforma os ambientes em Puro Design!


	1	Lavander
	2	Functional Gray
	3	Charcoal
	4	Delos
	5	Paros
e les	6	Branco Polar
	7	Korinthia
	8	lvory
Paker.	9	Epirus
	10	Milos
	11	Cabreuva
	12	Petro Indiano
	13	Chios
	14	Antique White
	15	Stonehenge
	16	Arenito
	17	Bege Saara
7. 34.3	18	Canadá
1.16	19	Abstrat Gray
	20	Carbonite Gray
1. 1.4	21	Cinza Savana
	22	Champagne
	23	Evidence
	24	Dune

A linha FLAKE tem duas famílias principais: FULL FLAKE e DÉCOR FLAKE.

Podem ser aplicadas de forma autonivelante ou multicamadas. Se diferenciam pela quantidade de flakes em sua base: no sistema Full sua estética é feita exclusivamente pela composição do blend de Flakes selecionados, no sistema Décor é composta por uma cor selecionada de fundo e alguns Flakes aspergidos de forma aleatória sobre uma cor homogênea, formando uma composição mista entre uma cor monocromática e seu blend selecionado de Flakes.

Os sistemas Flake podem ser executados em resinas Metil Metacrilato (MMA/Duraline) ou em resinas Uretanas (URE).

Código	Revestimento	Espessura
3202	Full Flake Autonivelante Duraline	3mm
3302	Full Flake Autonivelante Ure	3mm
3203	Full Flake Multilayer Duraline	2mm
3303	Full Flake Multilayer Ure	2mm
3102	Decor Flake Autonivelante Duraline	3mm
3302	Decor Flake Autonivelante Ure	3mm
3103	Decor Flake Multilayer Duraline	2mm
3303	Decor Flake Multilayer Ure	2mm




1. Substrato

2. Autonivelante

3. Camada com Full Flake 4. Acabamento incolor (2 ou 3 demãos)


Indicações de uso

Os produtos da Linha Flake, assim como sua vasta possibilidade estética, possuem uma ampla variedade de ambientes para aplicação. Pode-se utilizar os revestimentos da linha Flake em áreas internas e externas, em áreas molhadas e secas, nos mais diversos ambientes, de ambientes residenciais como banheiros, cozinhas e quartos, à ambientes comerciais ou até em ambientes industriais leves.

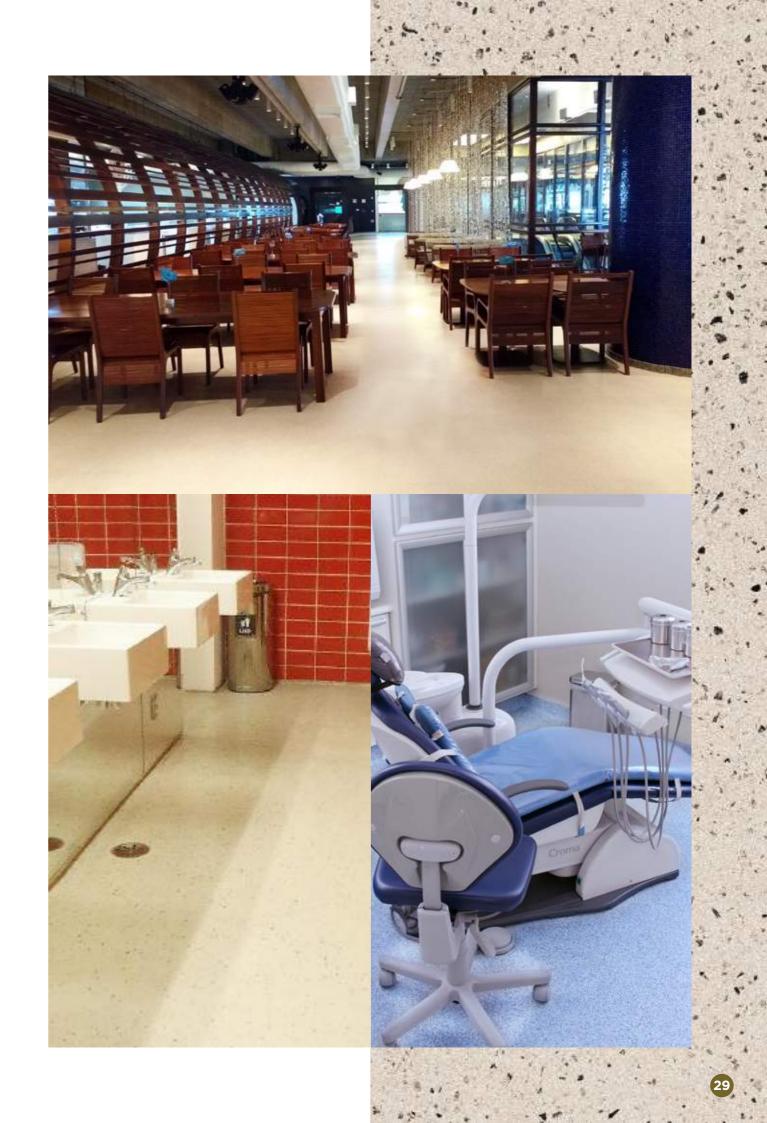

Os revestimentos da linha Metallics fazem parte de um sistema à base de resina Duraline (MMA) e lascas de pigmentos minerais.

Sua estética elegante e acetinada após secagem afere ao sistema maior resistência a riscos e a intempéries. Mettalics é indicado para áreas novas ou antigas que necessitem de um revestimento de aplicação e cura rápida, resistente ao tráfego intenso de pedestres sem correr risco de degradação do sistema.

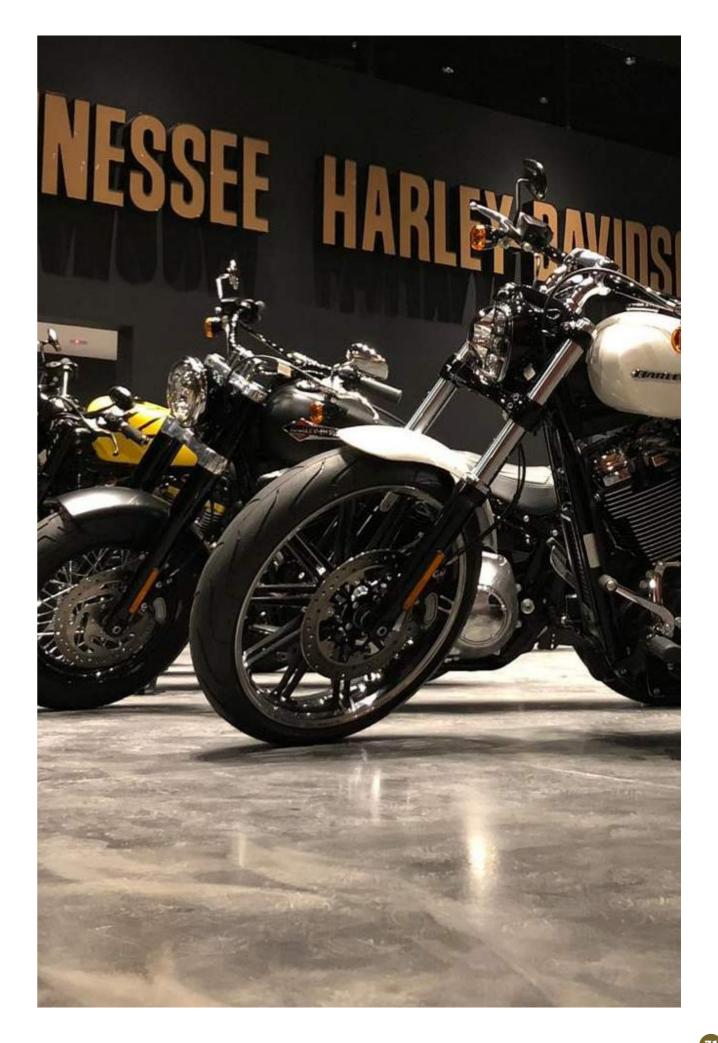




As cores da linha Mettalics são especialmente desenvolvidas a partir da junção da cor de fundo e pigmentos minerais. Sua composição personalizada permite diversas possibilidades sempre pensando no resultado da soma de cor base e top coat mineral.

	1	Ônix
MARK!	2	Pedras de Rio
	3	Nature
	4	Silver
	5	Cygnus
	6	Armani
1	7	Lua
	8	Bandmar
	9	Porto
	10	Ágata
	11	Cortein
	12	Arenito
	13	Lactea
	14	Jaspe
	15	Cinza Einstein
47	16	Veneza
1 60	17	Imola
A MA	18	Marfil
	19	Cemento
	20	Verde Alga
TO BE	21	Jade
239634	22	Quartzo
	23	Blue Gray

A linha Mettalics amplia as possibilidades estéticas dos revestimentos monolíticos. As diferentes resinas e técnicas de aplicação que compõem esta linha, resultam em um piso com personalidade única, sofisticada e acolhedora. Fácil de aplicar e com baixo custo de conservação, a linha Mettalics nasceu para atender às áreas corporativas ou comerciais que buscam estética diferenciada, praticidade de execução e funcionalidade operacional para o ambiente. Sua Base de resina impermeável permite seu uso inclusive em áreas molhadas e/ou em áreas sujeitas às intempéries,

sem perder as propriedades estéticas.

Código	Revestimento	Espessura
5101	Stain Cryl Autonivelante	3mm
5102	Stayn Cryl Multilayer	2mm
5103	Stayn Pox Autonivelante	3mm
5104	Stayn Pox Multilayer	2mm




1. Substrato


- 2. Primer Pigmentado
- **3.** Multilayer ou Autonivelamento **4.** Resina Pigmentada (opcional)
- 5. Resina Incolor (Opcional)


Indicações de uso

Algumas aplicações típicas:

- Locais onde necessitem de um piso de fácil aplicação, estética diferenciada e baixo custo de conservação;
- Lojas, restaurantes, residências e hotéis;
- Indicado para ambientes internos.

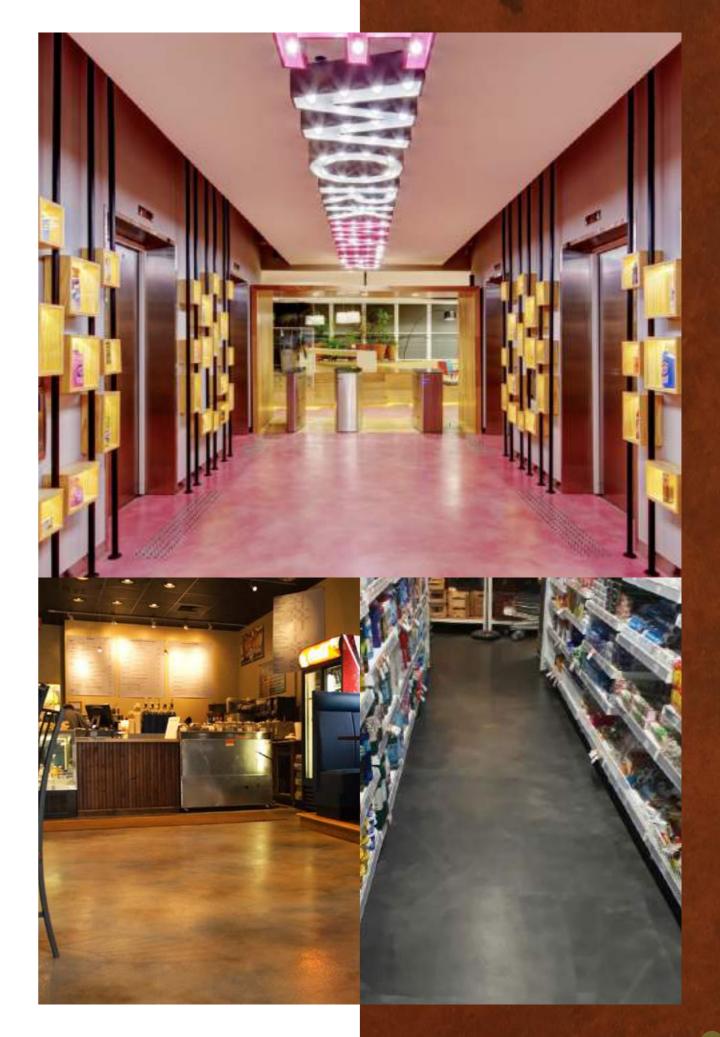

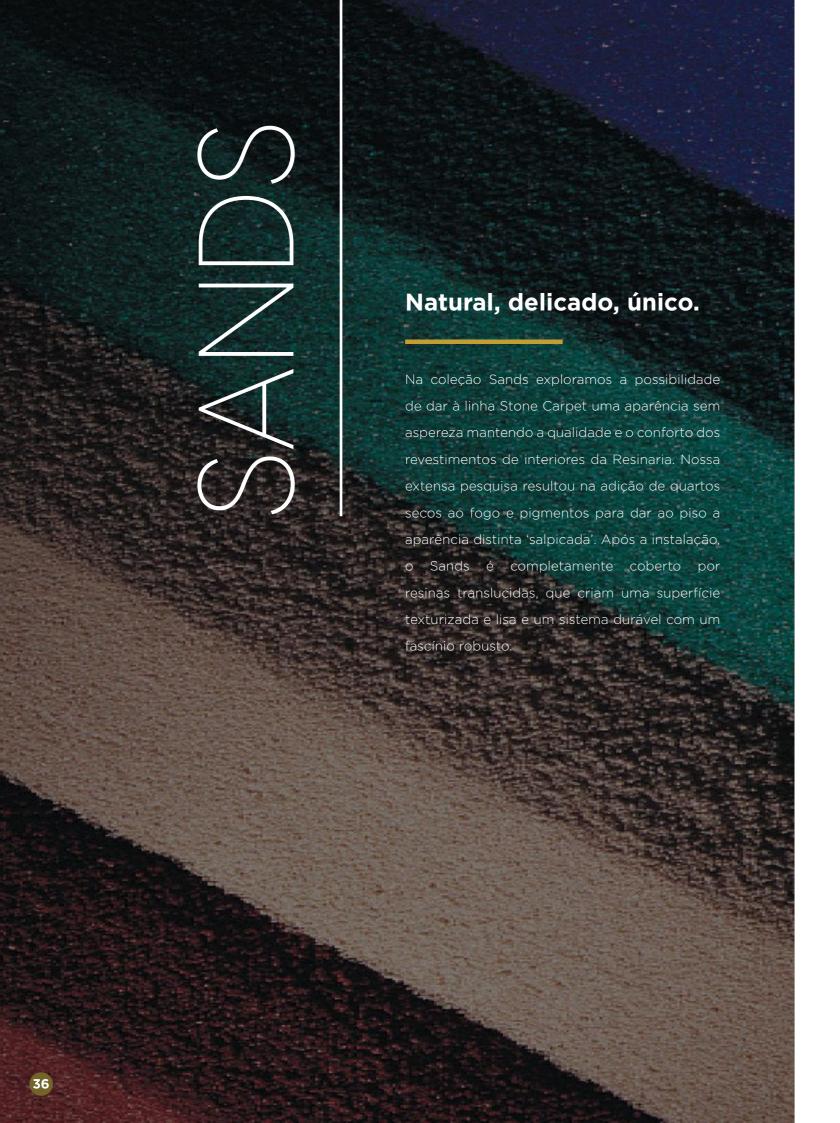

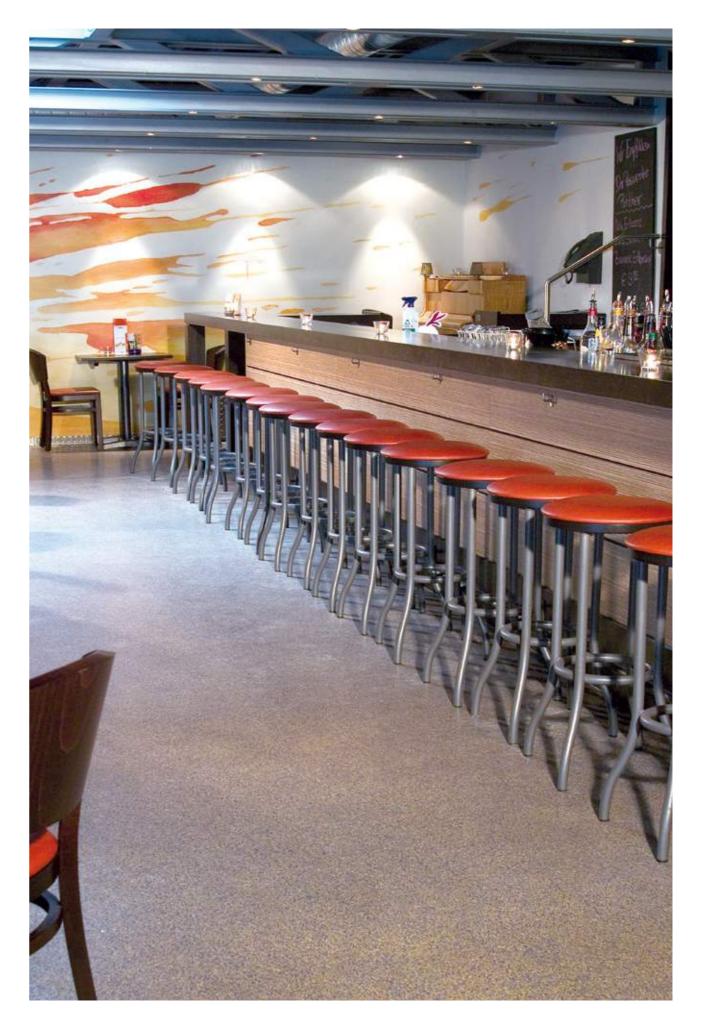




As cores da Linha Sands foram estrategicamente pensadas para atender aos gostos mais exigentes. Naturais e elegantes, suas cores combinam perfeitamente com as da linha Stone Carpet, o que permite a perfeita harmonia entre o interior e o exterior em seus projetos.

	1	Natural
	2	Cristalo
	3	Persa
	4	Ônix
	5	Fendi
	6	Luar
	7	Tempo Nublado
	8	Cygnus
	9	Jaspe
	10	Âmbar
	11	Cinza Absoluto
2505	12	Madero
	13	Ébano
	14	Ferrugem
	15	Veneza
	16	Silver Gray
TE OF	17	Shadow Gray
	18	Imola
	19	Nevoeiro
	20	Cemento
	21	Quartzo
建筑 (图3	22	Jade
A STEEL OF	23	Terracota

Os sistemas Sands são revestimentos constituídos pela aspersão de quartzos pigmentados protegidos por acabamento incolor à base de resinas 100% sólidas e acabamento H2. São aplicados sobre base multicamadas ou autonivelantes. Indicados para áreas internas e solicitações mecânicas ou químicas leves a moderadas, instalações comerciais, escritórios, estabelecimentos educacionais de circulação molhada ou úmida. Sua textura fina e sutil permite composições e projetos com apelo natural e elegante.

Código	Revestimento	Espessura
2100	Sands Pisos Autonivelante	3mm
2101	Sands Pisos Multilayer	2mm




- 1. Substrato
- 2. Primer
- 3. Autonivelante Rígido
- 4. Quartzos finos
- **5.** Acabamento incolor ST **6.** Acabamento incolor H2


Indicações de uso


Os sistemas Sands também podem ser feitos sem a base autonivelante, porém podem proporcionar ondulações em seu acabamento como característica dos sistemas multilayer.

Uso comercial, corporativo ou residencial.

- Indicado para ambientes internos.
- Áreas secas ou úmidas.

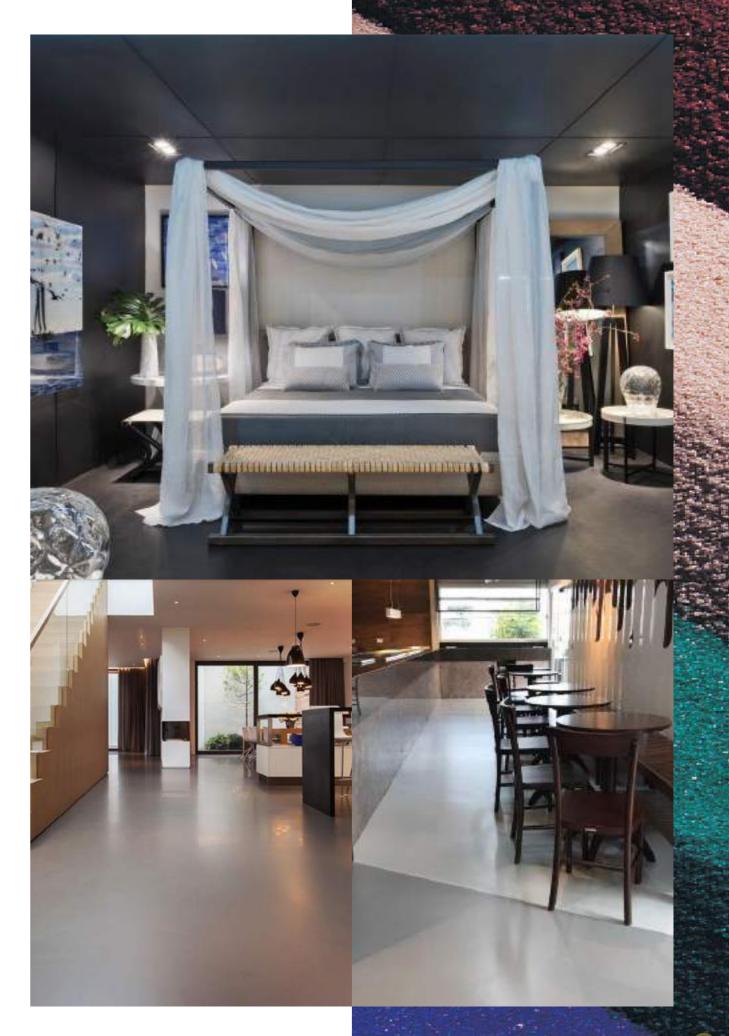

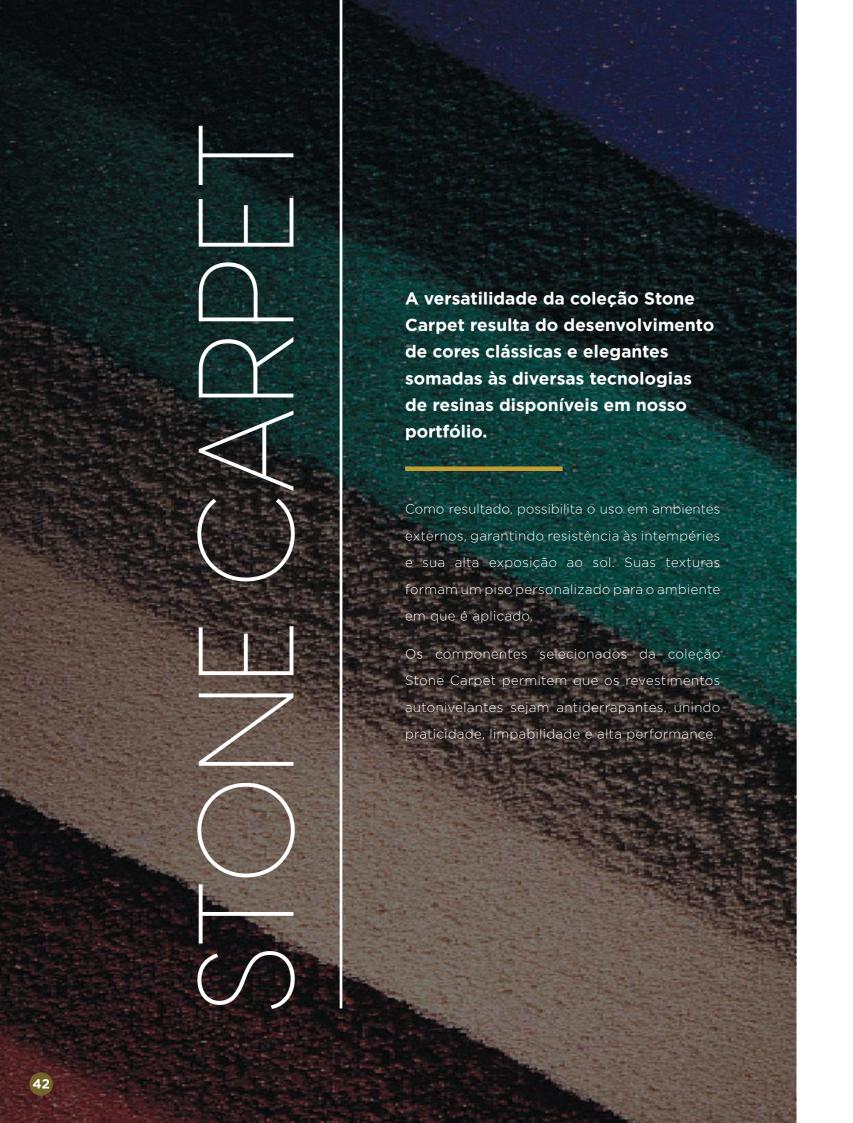

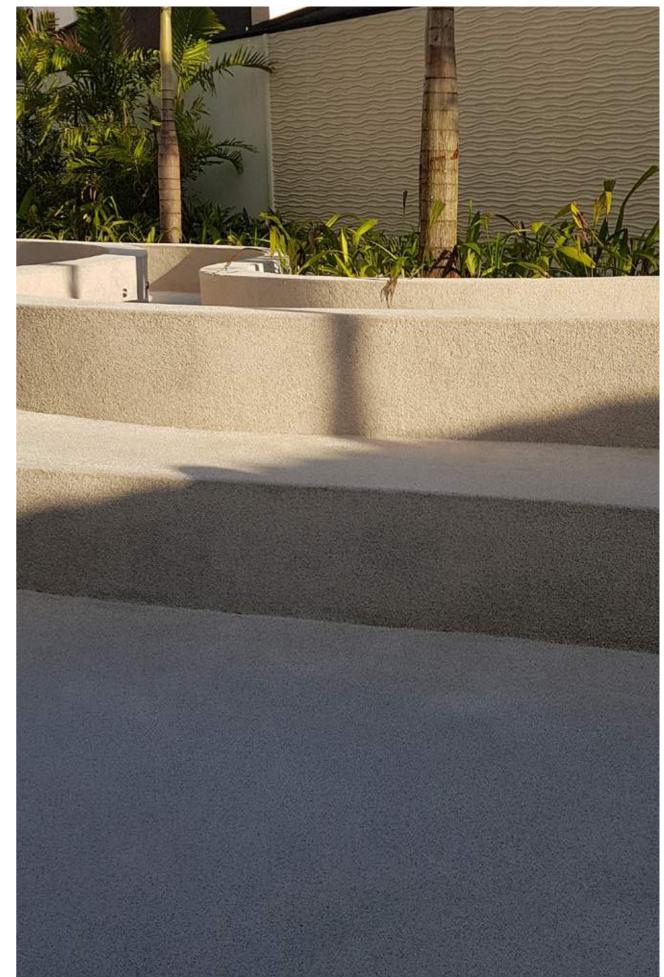




Em composição com a linha Sands, os revestimentos da linha Stone Carpet permitem a criação de ambientes únicos, naturais e seguramente antiderrapantes. Suas cores são puras ou blend, a sua escolha, possibilitando inúmeras composições.

1	Natural
2	Cristalo
3	Persa
4	Ônix
5	Fendi
6	Luar
7	Tempo Nublado
8	Cygnus
9	Jaspe
10	Âmbar
11	Cinza Absoluto
12	Madero
13	Ébano
14	Ferrugem
15	Veneza
16	Silver Gray
17	Shadow Gray
18	Imola
19	Nublado
20	Cemento
21	Quartzo
22	Jade
23	Terracota
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A textura personalizada para revestimentos externos da Linha Stone Carpet permite criar ambientes monolíticos antiderrapantes que podem complementar os revestimentos internos com segurança e sofisticação.

Sua incrível resistência mecânica e às intempéries deriva de sua composição em Resina Duraline (MMA), a mais impermeável da nossa linha. Esse sistema permite aplicação em ambientes como calçadas, passeios externos, espelhos d'água, escadas, compondo perfeitamente com o paisagismo de seu projeto. Permite o tráfego de pessoas e veículos. Aplicação e cura rápida.


Código	Revestimento	Espessura
4100	Stone Carpet Pisos	2mm



- 1. Substrato
- 3. Primer MMA
- **4.** Quatzos Pigmentados
- 5. Top Coat


Indicações de uso

Os revestimentos da Linha Stone Carpet são ideais para ambientes externos e de alto tráfego, que necessitem de facilidade de limpeza, antiderrapância duradoura e assepsia. Solução recomendada para áreas de calçadas, estacionamentos e áreas externas de jardins.

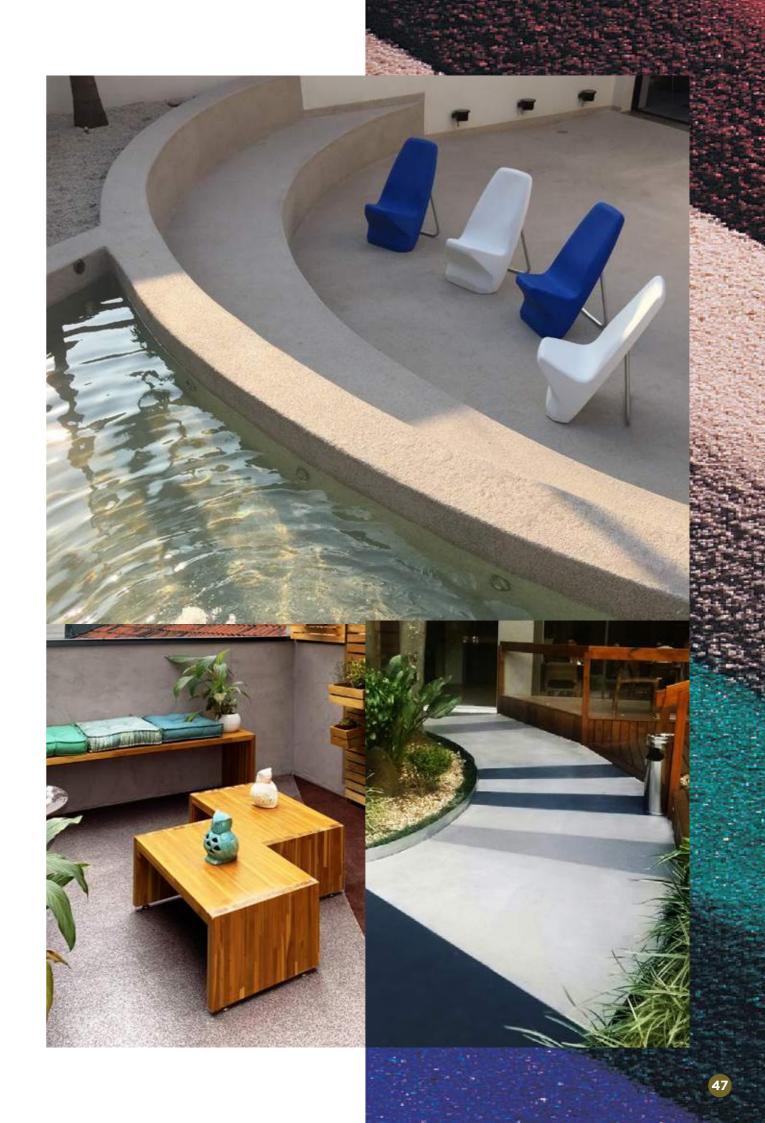

Esta é linha de revestimentos ideal para a cozinha do seu restaurante. É desta maneira que podemos definir esse sistema.

Composto por quartzos pigmentados na granulometria e na cor desejada. Depois de aplicados no piso são protegidos por camadas de resina incolor Duraline (MMA), resultando em um piso com padrão estético de elevada sofisticação, além de excelente resistência mecânica e abrasiva, segurança operacional e da resistência química necessária para atender aos padrões exigidos e necessários para o uso em cozinhas de alto padrão.

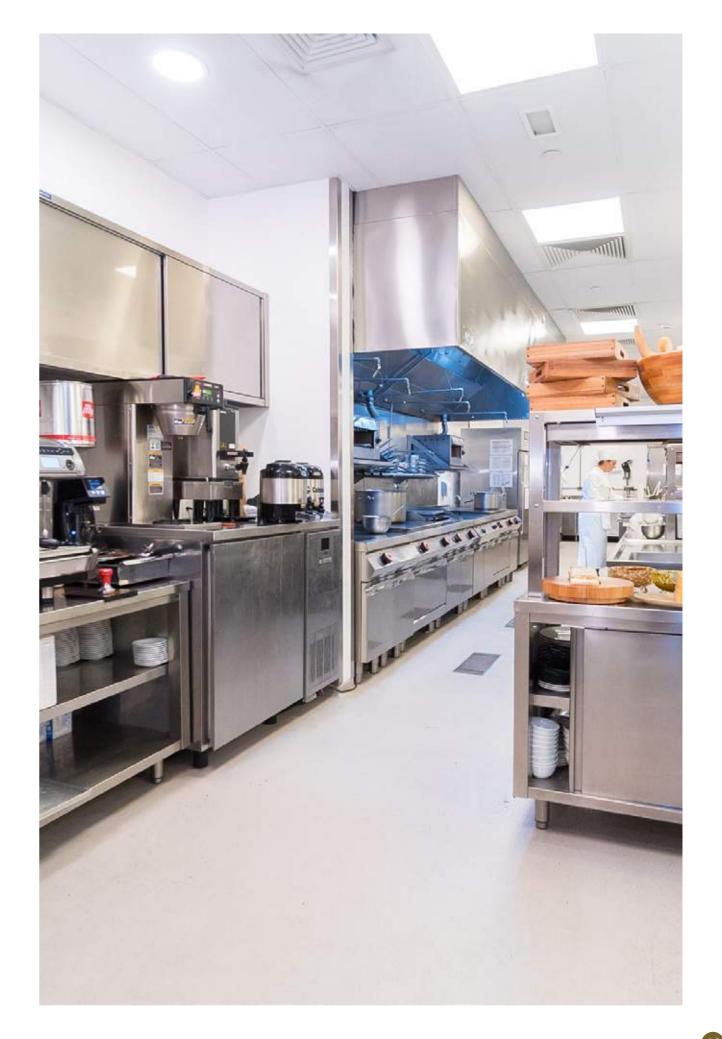



A pigmentação orgânica dos quartzos transforma os ambientes de forma agradável, simples e sofisticada, sejam eles em cores homogêneas ou em blends compostos. Escolha qual a melhor opção para o seu projeto.

	1	Cinza Absoluto
	2	Silver Gray
	3	Pewter
	4	Nude
	5	Malt
	6	Whiter Gray
	7	Light Blue
100	8	Ocean
	9	Forest
	10	Desert Yellow
	11	Storm Red
	12	Vermelho

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ são isentos de porosidade, robustos e resistentes à maioria dos produtos químicos presentes nas indústrias de alimentos e cozinhas industriais.

Seu sistema de aplicação autonivelante saturado permite alta resistência mecânica para as áreas de processos alimentícios. Pode ser aplicado em três níveis de texturas: fina, média e grossa, conforme necessidade de cada ambiente. Apresenta vida útil duradoura, mesmo em ambientes de grande circulação. As principais características da linha DURALINE COLOR QUARTZ, somadas à rápida execução, cura rápida em 2 horas, impermeabilidade da resina, durabilidade, zero de porosidade, ajustes de coeficiente de atrito e alto grau de limpabilidade fazem dessa linha o revestimento ideal para cozinhas e áreas de processos de alimentos e bebidas.

Código	Revestimento	Espessura
4101	Color Quartz Autonivelante	5mm
4102	Rodapé Color Quartz	7cm



- 1. Substrato
- 2. Primer
- **3.** Autonivelante Saturado **4.** Acabamento incolor MMA

Indicações de uso

Os revestimentos da Linha Color Quartz são ideais para ambientes internos e de alto tráfego, que necessitem de facilidade de limpeza. Solução recomendada para áreas cozinhas, cozinhas industriais, indústrias alimentícias etc.



Esta solução é desenvolvida em poliuretano cimentício e alia extrema resistência mecânica e térmica ao fator estético duradouro, principalmente para uso em áreas de em trânsito intenso.

A linha PU-CIM possui estética uniforme É denso por ser produzido em resina tr componente. Consiste em uma mistura de poliuretano-urea e pigmentos e quartzo formando um sistema robusto, especialmente formulado para aplicação em áreas que necessitem de elevada resistência à abrasão.





Sistemas lisos ou antiderrapantes. Não importa qual a sua necessidade. Nossos revestimentos da linha PU-CIM agregam segurança operacional, estética diferenciada aliada à alta performance e durabilidade. Separamos algumas sugestões de tons que são excelentes pontos de partida para o design da sua obra.


1	Charcoal
2	Silver Gray
3	Pewter
4	Bege Camomile
5	Palha
6	Areia
7	Azul Cronos
8	Forest Green
9	Vermelho Óxido
10	Cinza
	·

A origem do sistema PU-CIM, vinda de usos industriais, oferece excelente proteção contra os ataques de substâncias químicas agressivas. Possui resistência a choques térmicos e trânsito intenso, características essenciais em pisos de alta resistência de uso industrial.

Seu desempenho faz desse revestimento ideal para usos em estoques, lojas de tráfego intenso (home centers), ou áreas de alta exigência técnica como cozinhas de restaurantes e hotéis (complementa os sistemas oferecidos pela Resinaria).

Acabamentos adicionais incorporados a estes sistemas agregam diversas características e podem torná-los, além de resistentes, esteticamente bonitos e com uma antiderrapância duradoura.


Código	Revestimento	Espessura
2200	PU Cim Autonivelante	2mm
2201	PU Cim Autonivelante	3mm
2203	PU Cim Autonivelante + H2	3,5mm




- 1. Substrato
- 2. Autonivelante PU-CIM
- **3.** Pintura (Opcional)

Indicações de uso

PU CIM é um sistema de revestimento a base de uretano, autonivelante, liso, denso, acetinado, aditivado com agentes antioxidantes e catalisado com agente de cura especialmente desenvolvido para minimizar o amarelamento causado por radiação UV. Ideal para ambientes de cozinhas e indústrias.

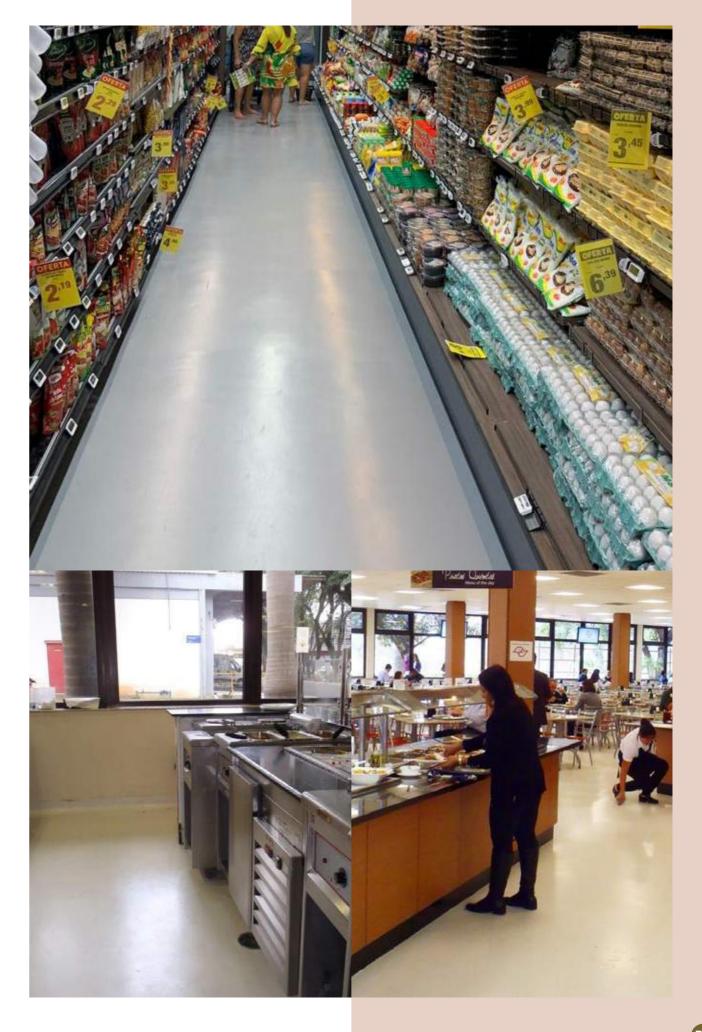


PAREDES

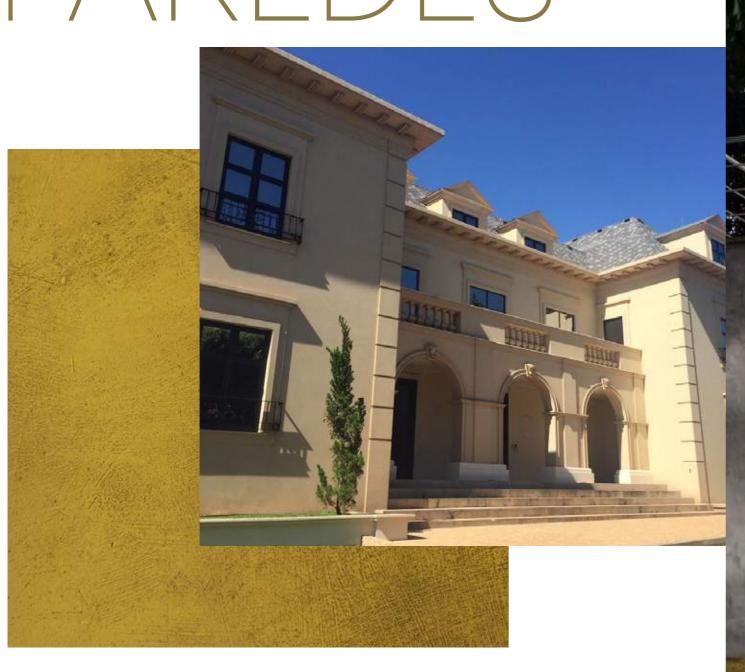



O sistema MICROCIM® Paredes foi desenvolvido para aplicações em paredes de uso interno, tetos, pilares e colunas, em áreas residenciais, comerciais ou corporativas.

Pode ser executado em ambientes novos ou em reformas, sobre diversos tipos de substratos (massa acrílica, azulejos, gesso, estruturas de concreto, madeira etc.). Não usa a camada de reforço UT.

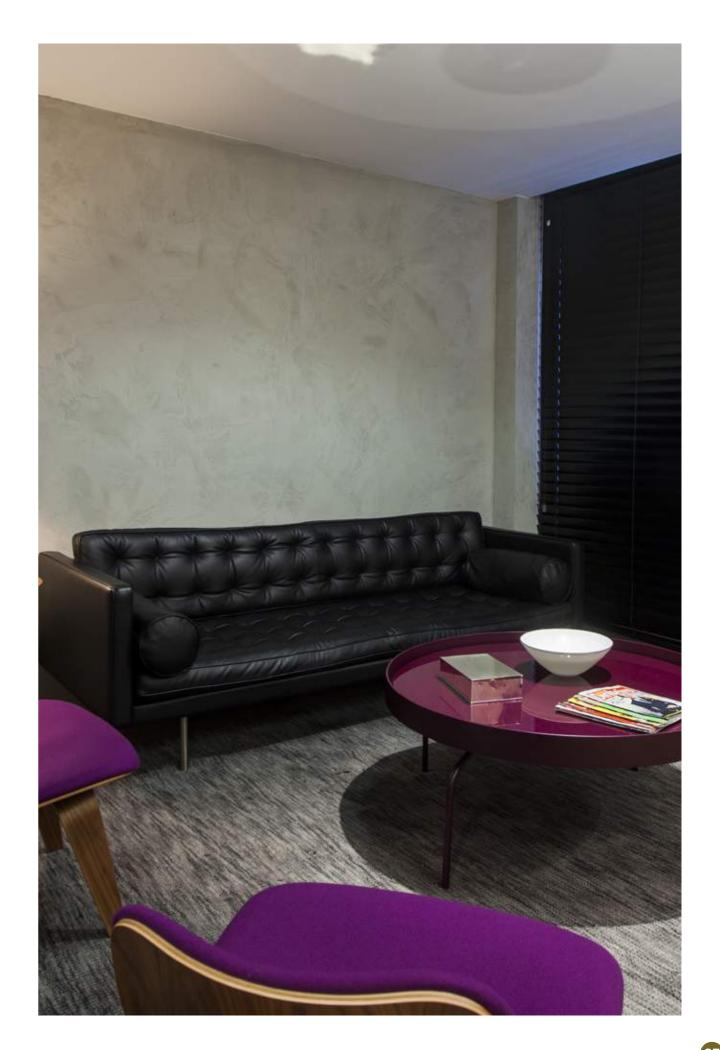

O revestimento aplicado em camadas espatuladas apresenta boa resistência abrasiva e às intempéries. Aplicado sobre diversos tipos de base, desde que estejam bem estruturadas e com acabamento fino. Espessura final 0,5 mm. Rápida execução, cura e impermeabilidade, têm fácil conservação e limpeza, características que somam ao sistema. Pode ter o acabamento selado ou com nossa tecnologia H2, que protege o revestimento, aumenta a durabilidade e reduz futuras manutenções.

*Para aplicação sob outros revestimentos é necessária a visita técnica e preparação de base prévia.


*As cores disponíveis dessa linha são as mesmas da Linha Microcim Pisos encontradas na página 15

Código	Revestimento	Espessura
6102	Microcim Paredes	0,5mm
6103	Microcim Teto	0,5mm




Indicações de uso

A Linha de revestimentos MICROCIM® paredes apresenta uma boa resistência abrasiva e a intempéries. Pode ser aplicado em paredes internas e externas.

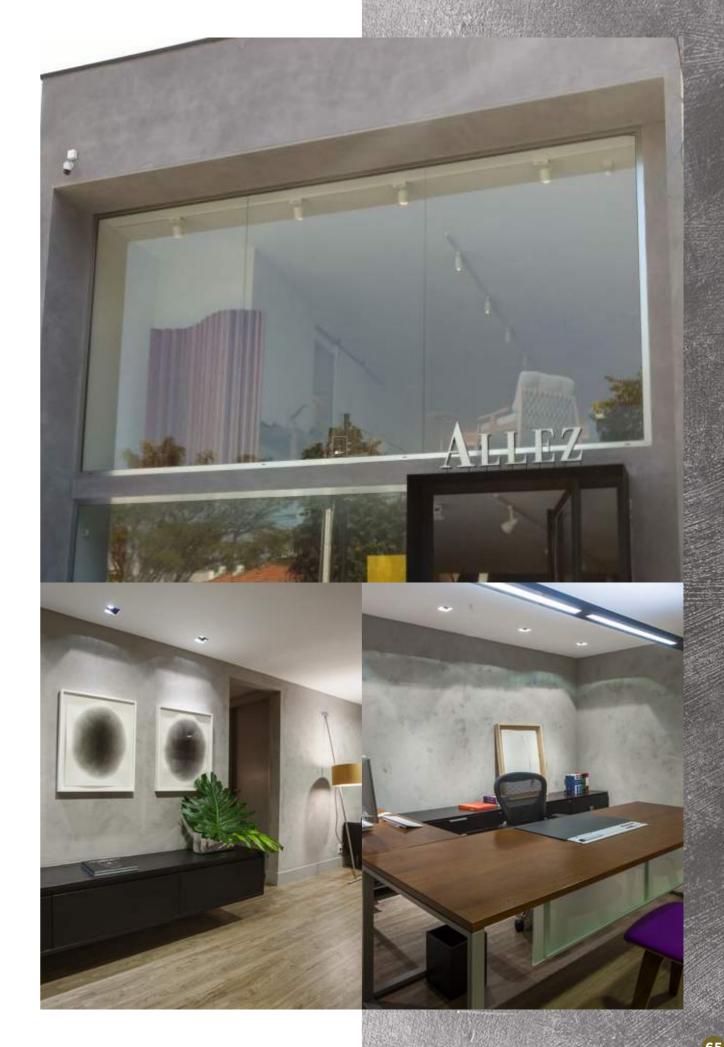

Os nossos sistemas
monocromáticos para aplicação
em paredes consistem em pinturas
a base de resinas que promove
proteção aos substratos contra
a impregnação de agentes
contaminantes.

Além disso, sua limpeza é muito simples e criam um ambiente agradável com luminosidade e aspecto monolítico.

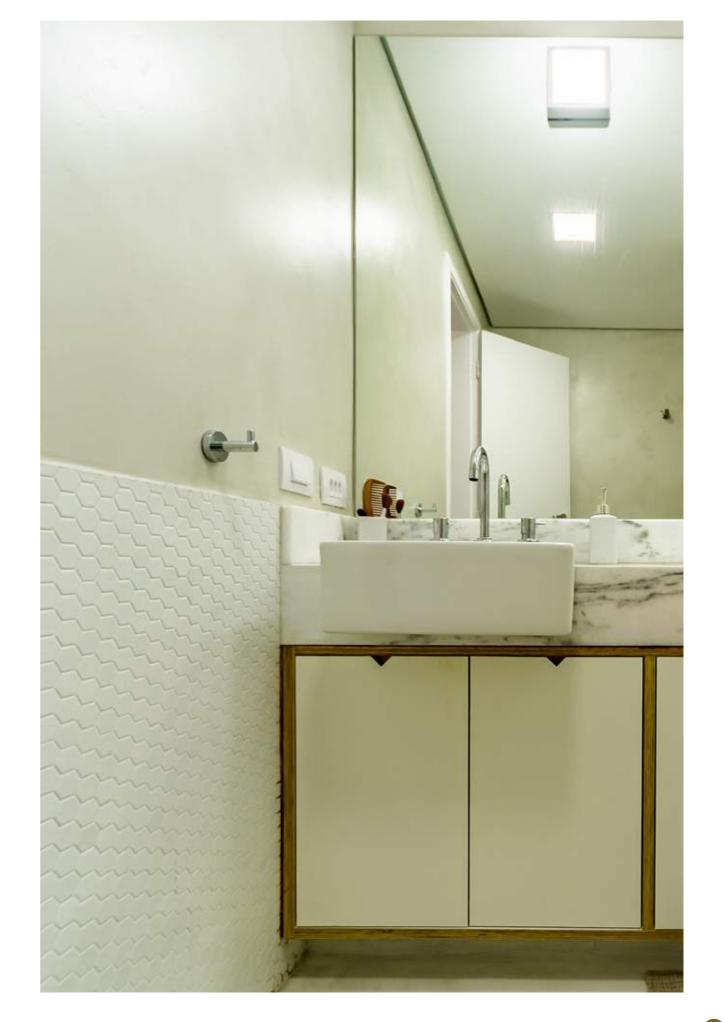


Nossas diversas tipologias de resinas permitem o uso de revestimentos monolíticos em áreas molhadas, como banheiros e cozinhas, assim como em fachadas, permitindo alta durabilidade e resistência mesmo em condições atípicas.

Com acabamento brilhante ou acetinado, a diversidade de cores disponível em nossos sistemas de pisos varia de acordo com resina escolhida. Caso tenha dúvidas sobre qual especificar consulte nossa equipe para entender quais são as melhores opções.

*As cores disponíveis dessa linha são as mesmas da Linha Monocromático Pisos encontradas na página 21


Código	Revestimento	Espessura
1221	Eposistem Pintura Parede	0,5mm
1310	Senso Paredes	0,5mm
1311	Senso Paredes +H2	0,5mm
1223	Acriseal	0,6mm



- 1. Parede acabada: Massa corrida,concreto, gesso, pintura ou revestimento
- 3. Selador
- 4. Microcoat PU
- **2.** Resina Monolítica

Indicações de uso

Para a instalação de nossos revestimentos as paredes devem estar "masseadas" e lixadas a ponto de pintura. Para instalação em paredes sob cerâmica é necessário antes da aplicação das resinas o lixamento prévio da base e a aplicação de fundo preparador e massa de nivelamento.

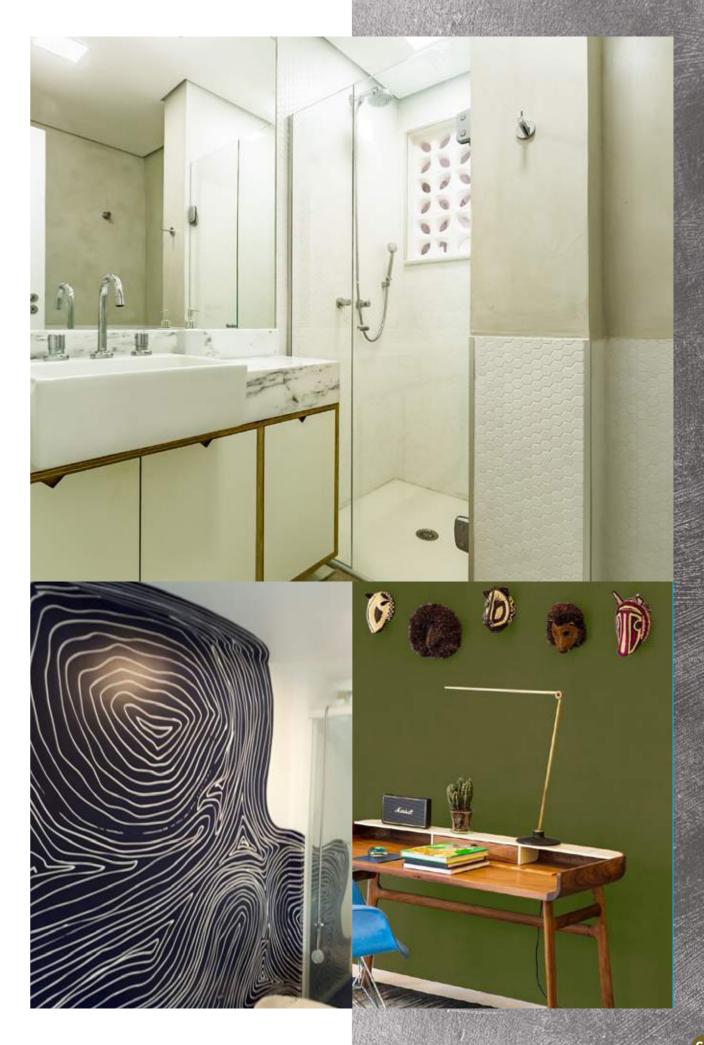






A resistência ao intemperismo e ao desbotamento é maior já que a cor está aprisionada dentro da pedra, formada há milhões de anos. A beleza natural e o efeito exclusivo do revestimento podem variar de acordo com a pedra escolhida, que além de trazer a beleza e o requinte dos fragmentos da natureza para as paredes, proporciona a luminosidade e a energia das pedras naturais.

No sistema Preciosa você encontra o acabamento extremamente liso, no sistema Ornamentali, os seixos naturais em tamanho pequeno conferem naturalidade e personalidade.

Código	Revestimento	Espessura
5100	Delicato Preciosa	1mm
5200	Delicato Ornamentali	2mm



- 1. Parede acabada: Massa corrida,concreto, gesso, pintura ou revestimento
- 3. Selador 4. Microcoat PU
- 2. Revestimento de fragmento de pedras

Indicações de uso

É uma excelente escolha para áreas de produção secas, ambientes limpos, laboratórios, hospitais.





A beleza natural e o efeito exclusivo do revestimento poderá variar de acordo com a pedra escolhida, que além de trazer a beleza e o requinte dos fragmentos da natureza para as paredes, proporciona a luminosidade e a energia das pedras naturais.

O resultado é um produto cuja fina camada é similar ao acabamento natural da pedra, mas com vantagens como menor custo, maior rapidez e facilidade na aplicação.

THE PARTY OF THE P		
	1	Metalli - Corten
	2	Nóbile Médio - Cinza Asfalto
	3	Nóbile Médio - Cor 2.4.6/7
	4	Nóbile Médio - Cor 3.13/4.1/6/1
Justine !	5	Nóbile Médio - Paglia
	6	Nóbile Médio - Saara
	7	Nóbile Médio - Saara 15.0
2025	8	Ornamentali - Arabesco
	9	Ornamentali - Arabesco Vivant
	10	Ornamentali - Arena Viva Vivant
	11	Ornamentali - Bege Aracema
	12	Ornamentali - Bege Bahia
	13	Ornamentali - Bronze Imperial
	14	Ornamentali - Cinza Pacaás Vivant
A STATE OF	15	Ornamentali - Gialo 25 Vivant
	16	Ornamentali - Gialo Vivant
	17	Ornamentali - Grigio Vivant
	18	Ornamentali - Nero Vivant
	19	Ornamentali - Notte 50 Vivant
	20	Ornamentali - Notte Vivant
	21	Ornamentali - Paglia 25
	22	Ornamentali - Paglia 50
	23	Ornamentali - Paglia 50 Vivant
	24	Ornamentali - Paglia Vivant
	25	Ornamentali - Rosso 25 Vivant
	26	Ornamentali - Rosso 50 Vivant
	27	Ornamentali - Rosso Vivant
	29	Ornamentali - Saara 15.0
	30	Ornamentali - Saara 25
Control of the contro	31	Ornamentali - Saara 50
	32	Ornamentali - Saara 75
	33	Ornamentali - Terraglia 25 Vivant
	34	Ornamentali - Terraglia 50 Vivant
	35	Ornamentali - Terraglia Vivant
	36	Ornamentali - Verde Ubatuba Vivant
Section of the latest		

3.20 E		O a server l'a Va ser lles Martes a Cal			
	37	Ornamentali - Vermelho Madeira Gel			
理為	38	Ornamentali Maxi - Arabesco			
	39	Ornamentali Maxi - Arena Viva			
11.	40	Ornamentali Maxi - Bege Aracema			
1	41	Ornamentali Maxi - Bege Bahia			
is the	42	Ornamentali Maxi - Grigio			
	43	Ornamentali Maxi - Nero			
	44	Ornamentali Maxi - Paglia			
	45	Ornamentali Maxi - Rosso			
	46	Ornamentali Maxi - Terraglia			
	47	Ornamentali Maxi - Verde Ubatura			
	48	Poeira Gel - Arabesco			
	49	Poeira Gel - Arena Viva			
	50	Poeira Gel - B.bahia70/V.mad.30			
	51	Poeira Gel - Bege Bahia			
37.5	52	Poeira Gel - Cinza Pacaás			
	53	Poeira Gel - Nero			
	54	Poeira Gel - Notte			
	55	Poeira Gel - Notte/Nero			
於被	56	Poeira Gel - Turmalina Preta			
	57	Poeira Gel - Verde Ubatuba			
	58	Poeira Gel - Vermelho Madeira			
	59	Preciosa - Arabesco			
1000	60	Preciosa - B.bahia/V.madeira			
	61	Preciosa - Bege Bahia			
1	62	Preciosa - Natural			
	63	Preciosa - Nero			
	64	Preciosa - Rosso Cardinale			
65		Preciosa - Turmalina Preta			
	66	Preciosa - Verde Ubatuba			
	67	Preciosa - Vermleho Jaspe			
	68	Preciosa Maxi - Turmalina Preta			
ALCOHOL:	69	Satin - Esquilo Cinza			
	70	Satinato - Cartão Postal			
CALL TO	71	Satinato - Favo De Baunilha			

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para receber os produtos Resinaria

Preparação de base para Pisos

As superfícies devem estar sólidas, secas, oferecer boa ancoragem e serem capazes de suportar carga e tráfego para a composição de uso do seu projeto. Devem estar livres de partículas, resíduos, impurezas e substâncias como gorduras, óleos, borracha, resíduos de tinta e outros contaminantes que podem prejudicar a adesão.

Depois da preparação do substrato, sua força de ancoragem deve mínima deve ser de 1,5 N/mm, e resistência de concreto a partir de FCK = 25mpa. Por se tratar de um piso de baixa espessura, sua planicidade e nivelamento de base deve proporcionar uma superfície lisa e sem ondulações. O contrapiso deve estar curado, por no mínimo 28 dias, caso não seja possível aguardar a cura total do contrapiso, consultar as nossas soluções de promotores de aderência, para possibilitar a execução do revestimento. Todas os declives devem estar previstos no contrapiso, uma vez que trabalhamos com revestimentos em espessura final = 1 a 4 mm que se auto nivelam à base existente.

Preparação de base para Paredes

Para a instalação de nossos revestimentos paredes devem estar masseadas e lixadas a ponto de pintura, para instalação em paredes sob cerâmica, necessário: lixamento prévio da base, aplicação de fundo preparador e massa de nivelamento e selador anterior a aplicação das resinas.

Observações:

- Revestimentos podem revelar eventuais ondulações existentes no contrapiso.
- Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da execução do revestimento.
- Juntas de movimentação serão respeitadas na execução do revestimento, a mensuração da necessidade bem como o projeto das mesmas é de responsabilidade do projetista.
- Áreas sujeitas a pressão osmótica devem ser informadas. Caso haja dúvidas do contratante quanto à existência do problema, sugerimos a contratação de empresa especializada para o ensaio e análise de bases. A Resinaria não se responsabiliza, por possíveis desplacamentos, bolhas ou

alterações do revestimento devido à pressão osmótica.

- A utilização prévia de produtos à base de silicone ou utilização de revestimentos à base de siliconatos, ceras e engraxantes invisíveis a olho nu na área a ser revestida deve ser informada, pois necessitam de descontaminação ou remoção antes da aplicação do revestimento.

Vantagens dos revestimentos monolíticos

- Estética clean e moderna.
- Sistema monolítico, dispensa a utilização de juntas.
- Em sua maioria sem odor, facilitando o trabalho em locais fechados.
- Promove proteção ao substrato, sem deixar contaminantes impregnados.
- Executáveis sobre base de concreto, cerâmica, porcelanatos, contrapiso; pedras e mármores
- Baixa espessura e peso.
- Boa resistência abrasiva a intempéries.
- Rápida execução.
- Fácil conservação e limpeza.
- Impermeáveis à queda de líquidos pontual
- · Lisos ou antiderrapantes.
- Inúmeras possibilidades de cores.

Autonivelantes

O termo Autonivelante refere-se ao acabamento que se molda ao nível de sua base proporcionando um revestimento de aspecto vítreo. Esse tipo de acabamento para pisos monolíticos pode ser aplicado em espessuras de 1 mm a 4 mm. Permite completa higienização, estética perfeita, aplicação fácil e rápida, garantindo alto desempenho e aspecto sofisticado.

Proteção e manutenção

A Linha MICROTOP PLUS é indicada para manter a proteção e brilho do seu revestimento.

Após a limpeza do piso indicamos a aplicação da cera MicroTop Plus, que forma um filme de dureza e resistência a riscos, sendo considerada como uma "camada de sacrifício".

A cera é um polímero de base acrílica, com acabamento brilhante e sem necessidade de lustração ou uso de máquinas para polimento. Disponível na versão brilhante.

Resinas

Duraline - MMA

Os sistemas Duraline (MMA), são sistemas de aplicação rápida e apresentam cura em 2 horas, superfície vítrea e acabamento duradouro e acetinado. De fácil conservação e limpeza, tem excelente resistência a raios UV e zero de porosidade, mesmo após anos de uso contínuo. Pode ser aplicável sobre concreto, metal, cerâmica ou granitos, tem versatilidade estética, aliada à funcionalidade operacional e à expectativa de vida útil. É indicado para usos em locais com maior intensidade de tráfego principalmente em projetos corporativos ou comerciais. Importante salientar que essa resina em sua aplicação possui odor durante o período de catalização, esse odor é facilmente dissipado após sua cura (2 horas).

PU CIM

A resinas da linha PU CIM, possuem característica aromática ou seja sua cor é alterada com incidência de luz, por isso o uso em áreas em que a estética final é primordial precisam ser cuidadosamente estudadas no caso de optar pelo uso desta linha.

Monocromáticos

Os sistemas autonivelantes, possuem acabamento vítreo, estética elevada e alta resistência, por sua vez os revestimentos multilayer possuem acabamento levemente texturizado ou popularmente "casca de laranja", resistência moderada de acordo com o uso, e os sistemas de pintura em resina, possuem alta performance comparado a outros sistemas de pintura de pisos, protegem o substrato, e seu acabamento por ser de baixa espessura, revela as ondulações características da base em que se aplica. Os sistemas podem variar de 0,5mm até 4mm.

Cor e textura

A textura e a cor do produto aplicado podem sofrer pequenas variações em relação a amostra entregue ou ao longo de toda a área, não significando, em nenhuma hipótese, defeito ou vício do produto. Fatores externos podem contribuir também para tal variação, como: poeira, sujidades e até mesmo temperatura do local, dentre outros fatores.

No caso de revestimentos antiderrapantes pode -se escolher o grau de aspereza do produto aplicado no piso, em textura fina, média ou grossa, essa escolha determinará também a facilidade de limpeza da área X grau de segurança.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

